


Méthode de démarrage

Pour remettre en marche un moteur chaud, procéder comme il est indiqué sous "Température atmosphérique élevée".

Température atmosphérique normale

10° – 35°C

1. Si le moteur est froid, tirer le levier de starter (1) à fond vers l'arrière (A).
2. Appuyer sur le bouton du démarreur, tout en ouvrant légèrement les gaz.

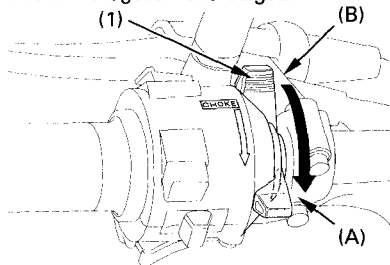

- (1) Levier de starter
(A) Position d'ouverture complète
(B) Position de fermeture complète

NOTE:

- * Ne pas ouvrir le papillon des gaz quand vous faites démarrer le moteur au starter. Cela risquerait d'appauvrir le mélange et de rendre le démarrage difficile.
3. Faire chauffer le moteur en ouvrant et fermant légèrement la poignée des gaz.
 4. Trente secondes environ après la mise en marche du moteur, enfoncer à fond le levier de starter (1) vers la position entièrement OFF (B).
 5. Si le ralenti est instable, ouvrir légèrement la poignée des gaz.