

4. Desconecte o terminal negativo (-) da bateria **(2)**.
5. Desconecte o terminal positivo (+) da bateria **(3)**.
6. Retire a bateria **(1)** de seu compartimento com cuidado para não derrubar as porcas dos terminais.

Ajuste o relógio após finalizar a instalação da bateria (pág. 4-4).

ATENÇÃO


Partida com bateria auxiliar de um automóvel não é recomendada, pois pode danificar o sistema elétrico da motocicleta.

Instalação

Siga a ordem inversa da remoção.

NOTA

- Certifique-se de conectar primeiro o cabo do terminal positivo (+) e então o cabo do terminal negativo (-).
- Verifique se os parafusos e fixadores estão bem apertados.

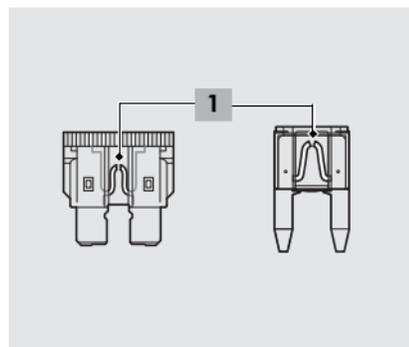

Fusíveis

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

NOTA

Sempre mantenha fusíveis de reserva na motocicleta para caso de emergência.

Se os fusíveis queimarem **(1)** com frequência, dirija-se a uma concessionária Honda para inspecionar o sistema elétrico.