

メーター 前ページの続き


- 3 セレクトボタンを押し、分を修正する。
 - ▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。




- 4 セットボタンを押し、分を決定する。決定と同時に指定日の設定に切り換わる。

3 指定日の設定：

- 1 セレクトボタンを押し、年を選択する。
 - ▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。
 - “99”表示の次は“--”を表示し、“--”表示の次は“00”を表示します。
 - ▶ “--”の表示でセットボタンを押しして決定すると、指定日なしの設定となります。決定と同時にHISS表示灯の設定に切り換わります。

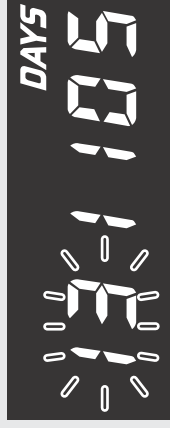

- 2 セットボタンを押し、年を決定する。決定と同時に月の表示が点滅する。

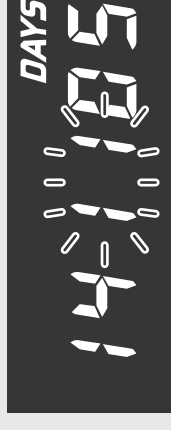

- 3 月、日についても1 2と同様の手順で設定する。
- 4 セットボタンを押し、日を決定する。決定と同時にHISS表示灯が点灯しHISS表示灯の設定に切り換わる。